




Технические параметры ленты

F 6/1 E U07NP/U0

Общие параметры

| | |
|--------------------------|------------|
| Количество слоев: | 1 |
| Корд: | полиэстер |
| Общая толщина, мм: | 1,2 |
| Вес, кг/м ² : | 1,1 |
| Рабочая температура, °С: | .-20...+80 |

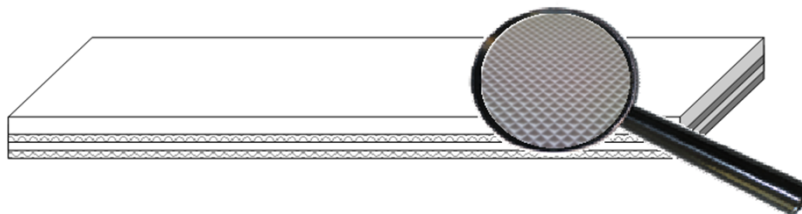

Конструкция ленты

| | |
|--------------------------|-----------|
| <i>Верхнее покрытие:</i> | |
| толщина, мм: | 0,7 |
| материал: | ПУ |
| цвет: | белый |
| твёрдость по Шору, А: | 85 |
| тип поверхности: | вафельная |

Нижнее покрытие

| | |
|-----------------------|-------------|
| толщина, мм: | - |
| материал: | пропитка ПУ |
| цвет: | - |
| твёрдость по Шору, А: | - |
| тип поверхности: | - |

Характеристики ленты

| | |
|--|------|
| Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины: | 6 |
| Антистатичность: | да |
| Пищевой сертификат: | да |
| Кэфф. трения по стали: | 0,15 |
| Масложиростойкость: | да |

Характеристики транспортера

| | |
|-----------------------|-----|
| Скользкая опора: | да |
| Опорные ролики: | да |
| Лоток: | нет |
| Мин. диаметр вала: | |
| прямое огибание, мм | 10 |
| обратное огибание, мм | 15 |

Параметры для соединения

Метод соединения

| | |
|-------------------------|-----|
| зубьями: | да |
| механическое (замками): | нет |

Режим для пресса

| | |
|-----------------------------|-----|
| температура (верх/низ), °С: | 160 |
| давление, бар: | 1 |
| время выдержки, сек: | 90 |
| температура охлаждения, °С: | 50 |