




Технические параметры ленты

F 12/2 E V10A/V05NP

Общие параметры

Количество слоев:	2
Корд:	полиэстер

Общая толщина, мм:	3
Вес, кг/м ² :	3,5
Рабочая температура, °C:	.-10...+70

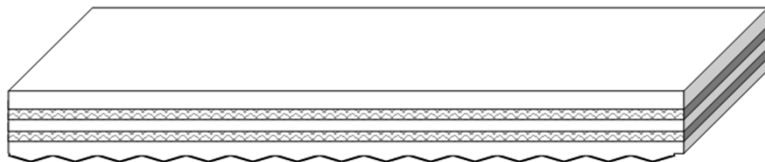

Конструкция ленты

<i>Верхнее покрытие:</i>	
толщина, мм:	1
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твёрдость по Шору, А:	75
тип поверхности:	гладкая, глянцевая

<i>Нижнее покрытие</i>	
толщина, мм:	0,5
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твёрдость по Шору, А:	75
тип поверхности:	вафельная структура

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	12
Антистатичность:	нет
Пищевой сертификат:	да
Коефф. трения по стали:	0,35
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет

Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	80
обратное огибание, мм	120

Параметры для соединения

<i>Метод соединения</i>	
зубьями:	да
механическое (замками):	да

<i>Режим для прессы</i>	
температура (верх/низ), °C:	165
давление, бар:	1
время выдержки, сек:	330
температура охлаждения, °C:	50