




Технические параметры ленты

F 12/2 E V30FB/U0

Общие параметры

| | |
|-------------------|-----------|
| Количество слоев: | 2 |
| Корд: | полиэстер |

| | |
|--------------------------|------------|
| Общая толщина, мм: | 4,8 |
| Вес, кг/м ² : | 4,8 |
| Рабочая температура, °С: | .-10...+70 |

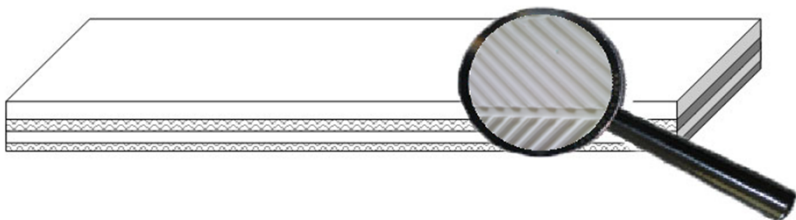

Конструкция ленты

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>Верхнее покрытие:</i> | |
| толщина, мм: | 3 |
| материал: | ПВХ |
| цвет: | белый |
| твердость по Шору, А: | 75 |
| тип поверхности: | структура рыбья кость |

Нижнее покрытие

| | |
|-----------------------|-------------|
| толщина, мм: | - |
| материал: | пропитка ПУ |
| цвет: | - |
| твердость по Шору, А: | - |
| тип поверхности: | - |

Характеристики ленты

| | |
|--|------|
| Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины: | 12 |
| Антистатичность: | нет |
| Пищевой сертификат: | да |
| Кoeff. трения по стали: | 0,15 |
| Масложиростойкость: | да |

Характеристики транспортера

| | |
|------------------|-----|
| Скользкая опора: | да |
| Опорные ролики: | да |
| Лоток: | нет |

| | |
|-----------------------|-----|
| Мин. диаметр вала: | |
| прямое огибание, мм | 120 |
| обратное огибание, мм | 200 |

Параметры для соединения

Метод соединения

| | |
|-------------------------|----|
| зубьями: | да |
| механическое (замками): | да |

Режим для пресса

| | |
|-----------------------------|-----|
| температура (верх/низ), °С: | 165 |
| давление, бар: | 1,5 |
| время выдержки, сек: | 330 |
| температура охлаждения, °С: | 50 |