




Технические параметры ленты

F 12/2 E V37AR/U0

Общие параметры

Количество слоев:	2
Корд:	полиэстер
Общая толщина, мм:	5,5
Вес, кг/м ² :	4,4
Рабочая температура, °С:	.-20...+70

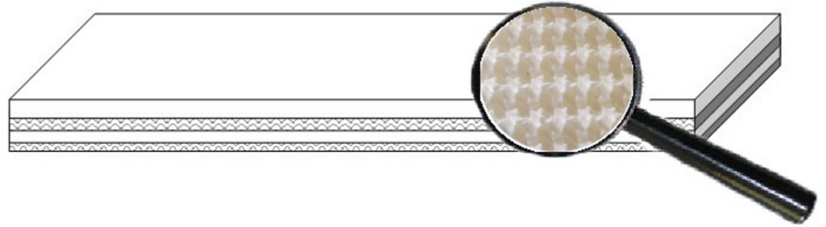

Конструкция ленты

Верхнее покрытие:	
толщина, мм:	3,7
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твердость по Шору, А:	55
тип поверхности:	структура "коврик"

Нижнее покрытие

толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	12
Антистатичность:	да
Пищевой сертификат:	да
Кoeff. трения по стали:	0,15
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет
Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	60
обратное огибание, мм	100

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	да
механическое (замками):	да

Режим для пресса

температура (верх/низ), °С:	165
давление, бар:	1,5
время выдержки, сек:	330
температура охлаждения, °С:	50