




Технические параметры ленты

F 3/1 E U02A/U0

Общие параметры

Количество слоев:	1
Корд:	полиэстер
Общая толщина, мм:	0,7
Вес, кг/м ² :	0,7
Рабочая температура, °С:	.-20...+80

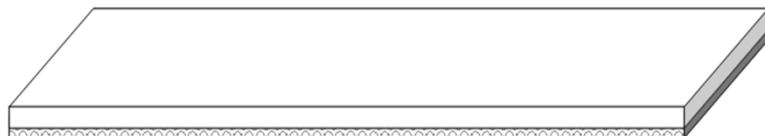

Конструкция ленты

<i>Верхнее покрытие:</i>	
толщина, мм:	0,2
материал:	ПУ
цвет:	белый
твёрдость по Шору, А:	86
тип поверхности:	гладкая, глянцевая

Нижнее покрытие

толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твёрдость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	3
Антистатичность:	да
Пищевой сертификат:	да
Коефф. трения по стали:	0,16
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет
Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	4
обратное огибание, мм	8

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	да
механическое (замками):	нет

Режим для пресса

температура (верх/низ), °С:	160
давление, бар:	1
время выдержки, сек:	90
температура охлаждения, °С:	50