




Технические параметры ленты

F 8/2 E V05A/U0

Общие параметры

Количество слоев:	2
Корд:	полиэстер
Общая толщина, мм:	2
Вес, кг/м ² :	2,2
Рабочая температура, °С:	.-10...+70

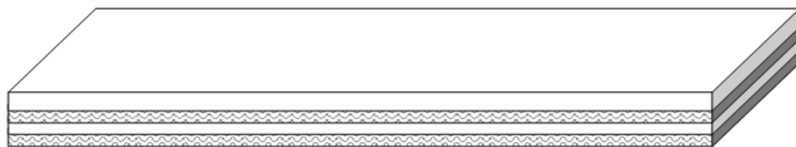

Конструкция ленты

<i>Верхнее покрытие:</i>	
толщина, мм:	0,5
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твердость по Шору, А:	75
тип поверхности:	гладкая, глянцевая

Нижнее покрытие

толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	8
Антистатичность:	да
Пищевой сертификат:	да
Кoeff. трения по стали:	0,15
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет
Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	50
обратное огибание, мм	80

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	да
механическое (замками):	да

Режим для пресса

температура (верх/низ), °С:	165
давление, бар:	0,95
время выдержки, сек:	300
температура охлаждения, °С:	50