




Технические параметры ленты

F 4/2 EB 0/U/U0

Общие параметры

Количество слоев:	2
Корд:	полиэстер

Общая толщина, мм:	1,4
Вес, кг/м ² :	1,2
Рабочая температура, °C:	.-20...+90

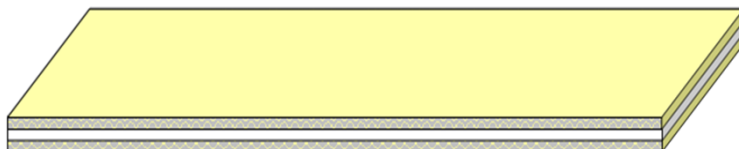

Конструкция ленты

<i>Верхнее покрытие:</i>	
толщина, мм:	-
материал:	хлопок
цвет:	натуральный
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	структура ткани

Нижнее покрытие

толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	4
Антистатичность:	нет
Пищевой сертификат:	да
Коэфф. трения по стали:	0,15
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет

Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	10
обратное огибание, мм	15

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	да
механическое (замками):	да

Режим для пресса

температура (верх/низ), °C:	160
давление, бар:	1,2
время выдержки, сек:	120
температура охлаждения, °C:	50