




Технические параметры ленты

HF 18/3 E V20N/V10NP

Общие параметры

Количество слоев:	3
Корд:	полиэстер
Общая толщина, мм:	6
Вес, кг/м ² :	7,2
Рабочая температура, °C:	.-10...+70

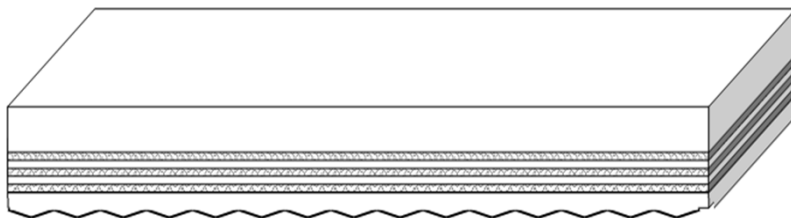

Конструкция ленты

Верхнее покрытие:	
толщина, мм:	2
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твёрдость по Шору, А:	70
тип поверхности:	гладкая, белая

Нижнее покрытие

толщина, мм:	1
материал:	ПВХ
цвет:	белый
твёрдость по Шору, А:	70
тип поверхности:	вафельная структура

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	18
Антистатичность:	да
Пищевой сертификат:	да
Коефф. трения по стали:	0,33
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет

Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	180
обратное огибание, мм	300

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	нет
механическое (замками):	да

Режим для прессы

температура (верх/низ), °C:	
давление, бар:	